


РТУ T13P IP телефон начального уровня

РТУ T13P модель бюджетного телефона с цветным экраном. Разработан для работы с УПАТС РТУ с улучшенным аудио процессором, дополнительными клавишами, 4 SIP линиями и возможностью установки на столе в двух положениях. Поддержка HD кодека G722, гарнитуры EHS, и технологии POE.

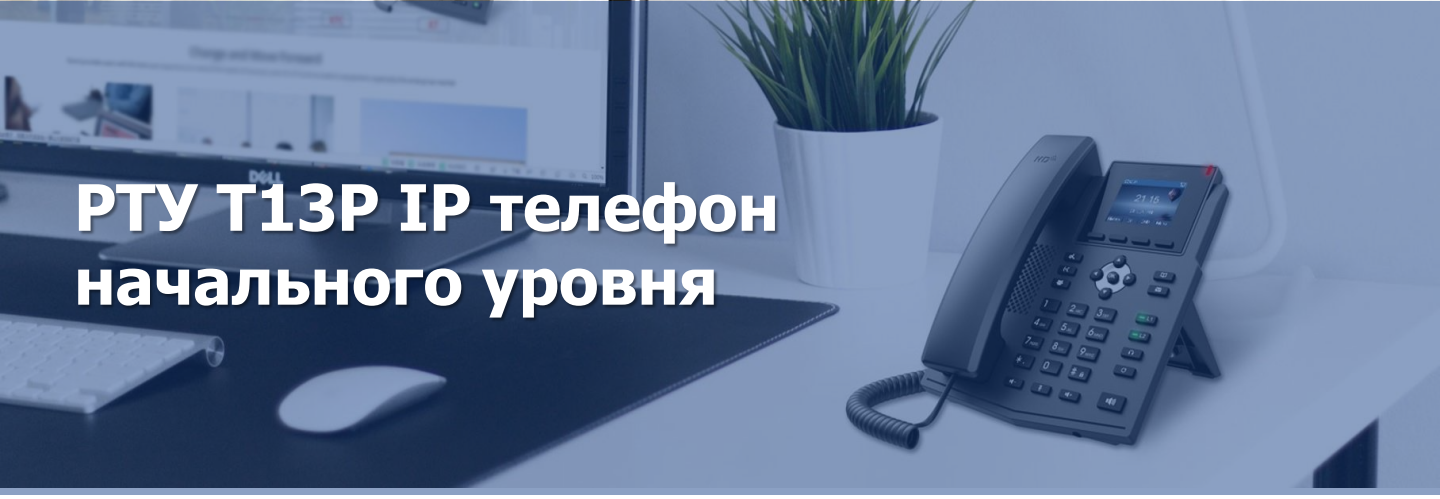

Ключевые преимущества

- Нативная поддержка основных функций вызова при работе с УПАТС РТУ: перевод вызова, удержание, АОН, переадресация, многостороння конференция, «не беспокоить» и пр.
- 4 SIP линии
- 500 записей телефонной книжки
- 2.4” основной цветной экран
- HD аудио на громкой связи и в трубке
- Поддержка EHS беспроводной гарнитуры
- Два сетевых порта, встроено PoE
- Подставка с возможностью установки на 2 угла: 45 либо 50 градусов

Аудио

Текст Текст

- HD звук громкой связи и чувствительный микрофон
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz преобразователь
- Узкополосные кодеки G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722
- Двухстороннее эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE)

Основные характеристики

- 4 SIP линии
- HD звук
- PoE
- 2.4-дюйма цветной экран
- Режимы: Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Настольная / Настенная установка (доп.крепление покупается отдельно)
- Блок питания в комплекте

Сеть

- Физические порты: 10/100 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режимы:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR(RFC3611),VQ-RTCPXR(RFC6035)

Функции телефона

- Записная книжка (500 контактов)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP, 500 записей)
- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущ., 600 записей)
- Фильтр Черный/Белый список
- Screen saver
- Индикация голосовых сообщений (MWI)
- Программируемые клавиши
- l NTP синхронизация
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через Plantronics APD-80 EHS кабель)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через адаптер)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- Сокрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер до 300ms
- DTMF режимы: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Включить / Выключить микрофон
- Удержание вызова
- Многолинейность
- Интерком
- Отображение Caller ID
- Быстрый набор
- Переадресация вызова (безусловная/ по занятости/ по неответу/ по недоступности)
- Перевод вызова (с сопровождением/без сопровождения)
- Повторный набор
- «Не беспокоить»
- Автоподнятие
- Голосовая почта
- Многостороння ad-hoc конференция
- Горячая линия
- Free Seating (Свободное размещение) – в доработке

Настройка и управление

- Автопровиженинг через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Снятие дампа через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт записной книжки
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Физические характеристики

- Экран LCD x1: 2.4-дюйма (320x240) цветной
- Клавиатура: 34 клавиши, включая
  - 4 программные клавиши
  - 7 функциональных клавиш (Удержание / Перевод / Конференция / Записная книжка / MWI / Гарнитура / Повтор)
  - 2 клавиши линий (с LED индикацией)
  - 4 клавиши навигации
  - 1 OK клавиша
  - 12 стандартных цифровых клавиши
  - 3 клавиши уровня громкости (Выше / Ниже / Выкл. микрофон)
  - 1 клавиша громкой связи (с LED индикацией)
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- 1.5M CAT5 сетевой кабель x1
- Подставка x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, PC x1 (сетевой мост)
- Замок кенсингтона x1
- Блок питания: вход 110-240V, выход 5V/0.6A или PoE
- Потребление: ожидание 0.9~1.65 Вт, Работа: 1.8~2.95 Вт
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
- На стене (покупается отдельный адаптер
- Цвет: Черный
- Габариты устройства:
  - Установка на столе (Угол 1): 169x186.3x174.5 мм Ø Установка на столе (Угол 2): 169x177.6x183.7 мм Ø Установка на стене: 169x115.6x212.5 мм
- Габариты коробки: 274x215x68 мм
- Габариты транспортной упаковки: 450x360x294 мм (10 шт.)

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- PPPoE l 802.1x l L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Альво
8-800-555-78-78 +7 343 278-72-00
zakaz@tkalvo.ru
tkalvo.ru

САТЕЛ