


РТУ T25P Премиальный телефон для бизнеса

РТУ T25P — это больше, чем IP телефон, это элегантное устройство, обеспечивающее интеллектуальное и деловое общение для руководителей и менеджеров. Разработанный специально для работы с УПАТС РТУ, корпоративный телефон с регулируемым экраном. T25P это сочетание элегантного внешнего вида и мощной функциональности.

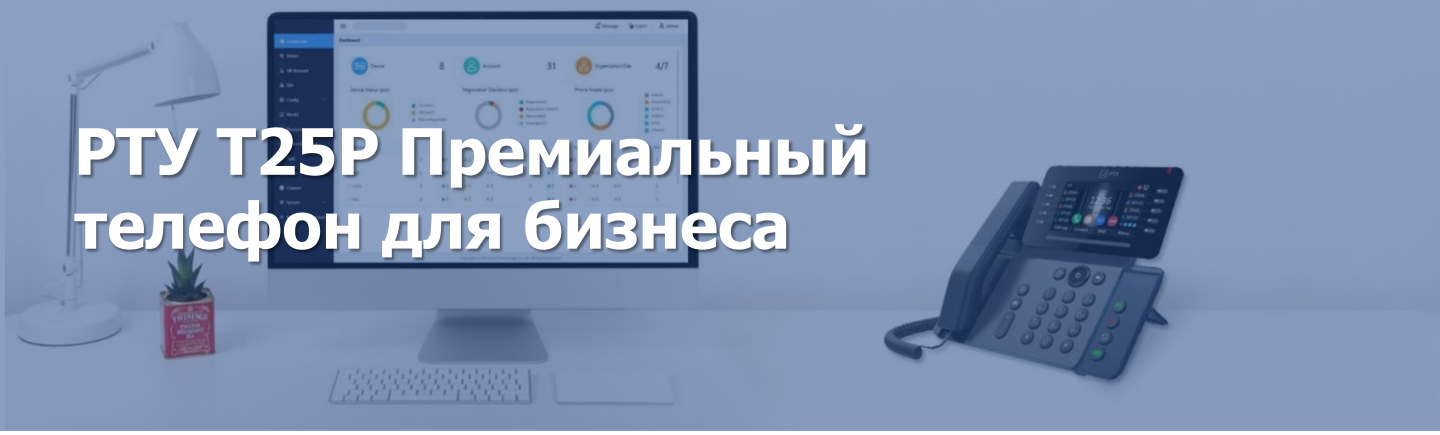

Ключевые преимущества

- Нативная поддержка основных функций вызова при работе с УПАТС РТУ: перевод вызова, удержание, перехват, АОН, переадресация, многосторонняя конференция, «не беспокоить» и пр.
- Антибактериальный материал поверхности трубки и клавиатуры эффективно подавляет рост бактерий.
- 4.3” регулируемый экран (0° до 40°) для различных сценариев
- Поддержка приема видеовызова с кодеком H.264
- Поддержка кодека G.722 и Opus, HD звук на громкой связи и в трубке
- Две возможности установки: на столе или на стене (крепление покупается отдельно)
- До 45 программируемых функциональных клавиш

Сеть

- Физические: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статический IP / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа сети 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN I LLDP I CDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

САТЕЛ

Основные характеристики

- 20 SIP линий
- HD звук
- Поддержка приема видеовызова
- PoE поддержка
- 4.3-дюйма (480x272) цветной экран
- Трубка / Громкая связь / Режим гарнитуры
- Установка на столе / На стене (необходимо отдельное крепление)
- Блок питания в комплекте
- Умные DSS клавиши

Аудио

- HD звук микрофона/динамика (Трубка/Громк.связь, 0 ~ 7KHz Frequency Response)
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz Sampling
- Узкополос. кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Сокрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг качества звука

Функции телефона

- Локальная книжка (2000 записей)
- Удаленная книжка (XML/LDAP, 2000 записей)
- Журнал вызовов (Вход/Исход/Пропущ, 1000 записей)
- Настройка BLF и SpeedDial клавиш из web-кабинет абонента PTУ
- Черный список/Белый список
- Screen saver
- Индикация голосовой почты (VMWI)
- Программируемые DSS/прогр. клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через Plantronics APD-80 EHS кабель)
- Поддержка беспров. гарнитуры Jabra (через Fanvil EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- План набора
- План действий

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Выкл/ Вкл микрофона
- Удержание вызова
- Ожидание вызова
- Интерком
- Caller ID отображение
- Быстрый набор
- Анонимный вызов
- Переадресация (безусловная/ по занятости/ по неответу/ по недоступности)
- Перевод вызова (с сопровождением/ без сопровождения)
- BLF
- Парковка/Перехват
- Повторный набор
- «Не беспокоить»
- Автоответ
- Голосовая почта
- Горячая линия
- Hot desk (Свободное размещение)

Видео

- Видео декодирование: H.264
- Разрешение видеовызова: QVGA/CIF/VGA/4CIF/720P/1080P

Физические характеристики

- LCD: 4.3 дюйма (480x272) цветной экран
- Клавиатура: 41 клавиша, включая
  - 10 DSS клавиш с LED подсветкой
  - 6 функц. клавиш (Контасты, Удержание, MWI, ВыклМик, Гарнитура, Повтор)
  - 4 прогр.клавиши
  - 4 клавиши навигации
  - 1 OK клавиша
  - 1 клавиша возврата
  - 12 стандартных цифровых клавиш Ø 2 клавиши регулировки громкости Ø 1 клавиша громкой связи
- HD трубка (RJ9) x1
- 1.5M CAT5.E Ethernet кабель x1 l Стандартный RJ9 витой шнур x1 l Настольное крепление x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (соединение типа мост)
- USB2.0 порт x1: стандарт A, подключение USB накопителя/гарнитуры или USB адаптера
- Замок Кенгсингтон x1
- Блок питания: вход 110-240V, выход 5V/2A или PoE
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (необходимо отдельное крепление)
- Цвет: Темно Серый
- Габариты устройства :228x222x37.4 мм
- Габариты упаковки: 327x258x71 мм
- Габариты транспортной упаковки: 536x375x347 мм (10 штук)

Настройка и управление

- Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб интерфейс управления
- Снятие дампов через веб
- Конфигурация Импорт/Экспорт
- Записная книга импорт/экспорт
- Обновление ПО
- Системный журнал

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE

Альво
8-800-555-78-78 +7 343 278-72-00
zakaz@tkalvo.ru
tkalvo.ru

САТЕЛ